


設備の見える化もっとシンプルに

KES IoT Logic

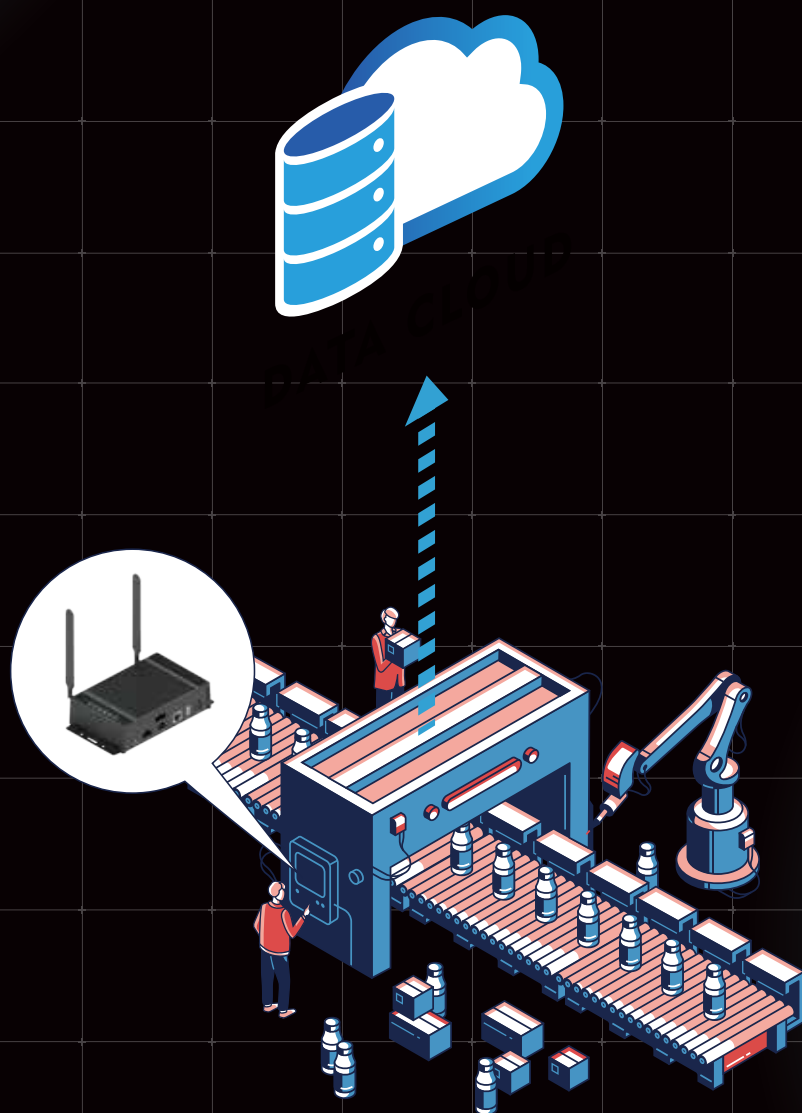

データ収集用 IoT ゲートウェイ

現環境を変更することなく導入できるIoTゲートウェイ

PLCや様々な産業機器から ダイレクトにデータ収集を実現

別々に導入した設備を一括で管理×工場での稼働状況をリアルタイムで監視



ケーイーエス・アイオーティー・ロジック

KES IoT Logic



モバイル通信

モバイル回線を使ってネットワークに接続、ネットワーク環境が未整備の場所でも使用可能。



イベントレコード機能

(オプション)

収集するデータに任意のしきい値を設定、設定範囲外になると、特定のメモリから収集したデータを送信。



海外対応

使用ハードウェアが北米、欧州、東南アジア等最大80ヶ国での技適認証取得。日本から海外設備への遠隔接続も可能。

基本仕様

各種クラウドサービスに対応

収集したデータを JSON 形式のファイルに変換しクラウドサービスへアップロードします。
各種メジャーなクラウドサービスに対応。



・LTE
・Ethernet
・WiFi

インターネット環境

クラウド・サーバに送信

PLC ・ 各種センサー

Modbus 対応機器からデータ収集

広く使われているメジャーな産業用通信プロトコルに対応。
PLCの同時接続はデフォルトで8台まで可能です。



設備からデータを収集

・Ethernet
・RS-232
・RS-485
・RS-422



オンプレミス対応

汎用 MQTT ブローカー・汎用 HTTP サーバーなど、オンプレミスでの運用にも対応しています。

各社 SIM カード対応

softbank ・ docomo ・ au ・ soracom など各社 SIM カードに対応。お客様でご用意頂くことも、弊社からご提供させていただくことも可能です。

各社 PLC 対応

MC プロトコル ・ FINS コマンド ・ 上位リンクなどメジャーなプロトコルに対応。
その他 Modbus TCP/RTU/ACII にも対応、PLC のみではなく汎用機器や、各種センサーからのデータ収集も行えます。



ノーコードで簡単設定

KES IoT Logic はブラウザを使用し GUI の画面上で設定を行うだけで
接続した機器からデータを収集し、クラウドサービスやオンプレサーバに送信します。

設定手順

step 1.

KES IoT Logic 本体に電源を投入し、
設定用の PC と LAN ケーブルで接続する。




step 2.

初期設定として使用する上位回線、収集したデータの送信先、
時刻設定、ネットワーク設定を行う。



step 3.


「KES IoT Logic」「データ収集対象機器」「設定用PC」を同一ネットワークに設定し接続。
デバイス設定で収集する PLC のプロトコル情報、収集周期、収集するデータメモリー等、タグの設定を行う。

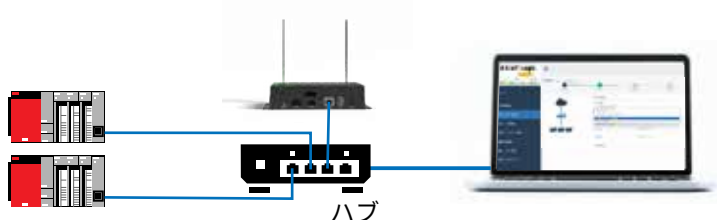

Finish

設定完了後、設定用 PC を外す。
収集設定したデータメモリーの値をクラウドサービスやオンプレサーバへ送信開始。

補足 | 上記はクラウドにデータを送信する設定手順です。
実際にデータの可視化を行う際は別途設定が必要です。

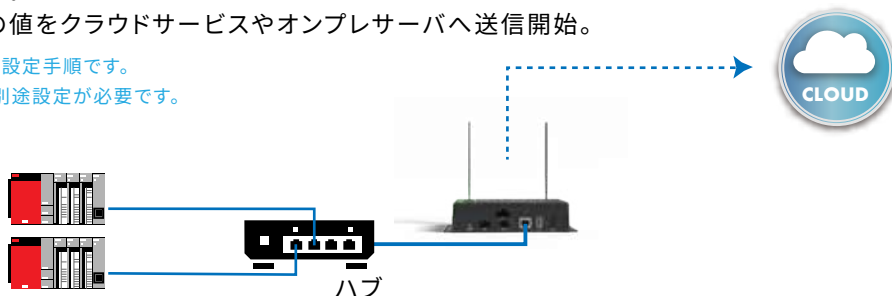

web サイトにてクラウドサービスへの接続チュートリアルを公開しております→



セキュリティについて

security



① アップロードされるデータ

SSL にて通信内容を暗号化、データの盗難や改ざんから送信するデータを保護します。

② ゲートウェイの堅牢さ

ファイアウォールにより不正アクセスや侵入を防ぐための障壁を構築しています。

③ プライベート IP

モバイル通信の場合、プライベート IP を使用するのでインターネット側からの攻撃（Ddos 攻撃）などを受けづらい。



SSL：データの安全な転送を保証し、通信相手の信頼性を確認するためのプロトコル

ファイアウォール：不正アクセスや悪意のある攻撃からネットワークを守る役割を果たす

POINT

お客様のセキュリティポリシーに合わせた製品カスタマイズや構築も可能です。

ソフトウェアの専用カスタム


既存システムをベースにお客様の要望に合わせた追加のシステム開発が可能です。

カスタム例

- エッジコンピューティング用の追加開発
- お客様指定のハードウェアへのソフトウェアポーティング
- クラウド側から現場機器の制御（C2D）
- mm/secでのデータ収集周期対応
- PLCの同時接続数の上限を増やす
- 収集アドレス数の変更

実 例 ①

KES IoT Logic に AWS Greengrass を搭載、
有益なデータのみをクラウドに送信することでエッジコンピューティングを実現。

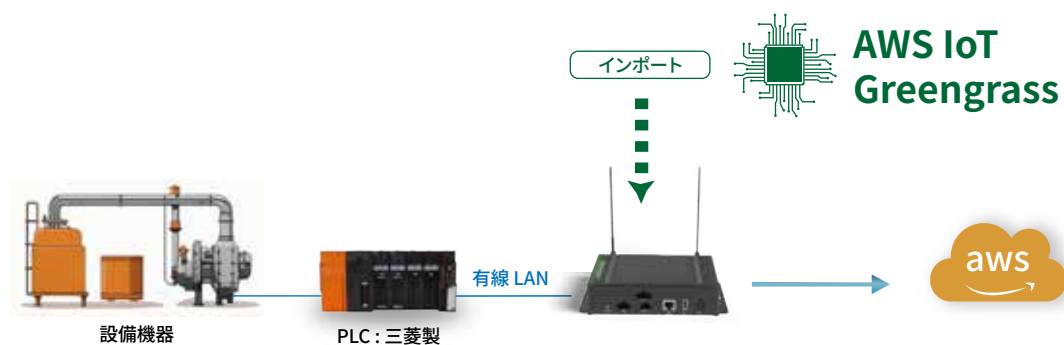

実 例 ②

C2D を実現、クラウド側からソーラーパネルを制御。
発電量の確認と緊急時対応を遠隔で行うことに成功。



+ リモート接続オプション


オプションに加入していただくことで、
モバイル回線を利用したリモート接続をご利用いただけます。

データ収集 + 遠隔メンテナンスが可能に

KES IoT Logic に付随して使用することで、PLC などからデータを収集しつつ、リモート操作が可能になる追加オプションです。「データ収集」と「リモート接続」の2つの機能が本機に集約され、本機のみで現場の管理業務を遠隔で完結させることが可能になります。



PLCのラダープログラムを直結
書き換え、モニタリングが可能に

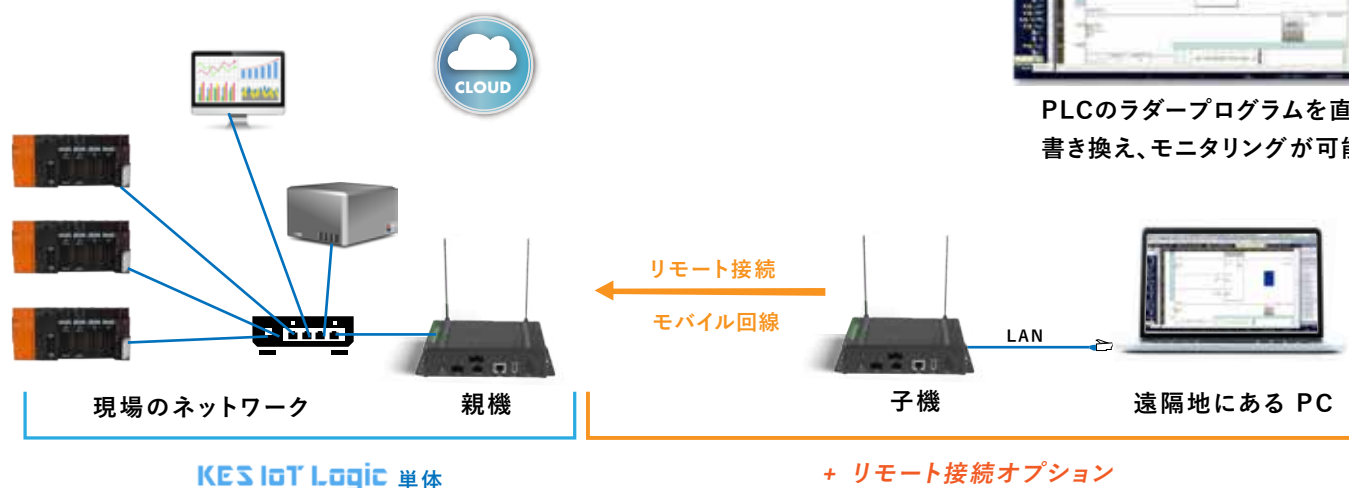


複数拠点とのネットワーク接続が可能

+リモート接続オプションでは、1体1の構成だけでなく、1対複数の構成でもお使いいただくことが可能です。

下記の図のような構成で接続することで、拠点 B.C.D からデータを収集しつつ、拠点 A の PC から任意の拠点に対してリモート接続を行うことが可能になります。

拠点 A.B.C.D は同一ネットワーク上に同時には存在せず、拠点 A の PC と、接続を行っている任意の1拠点のみが同一ネットワーク上に存在する状態になります。


構成図

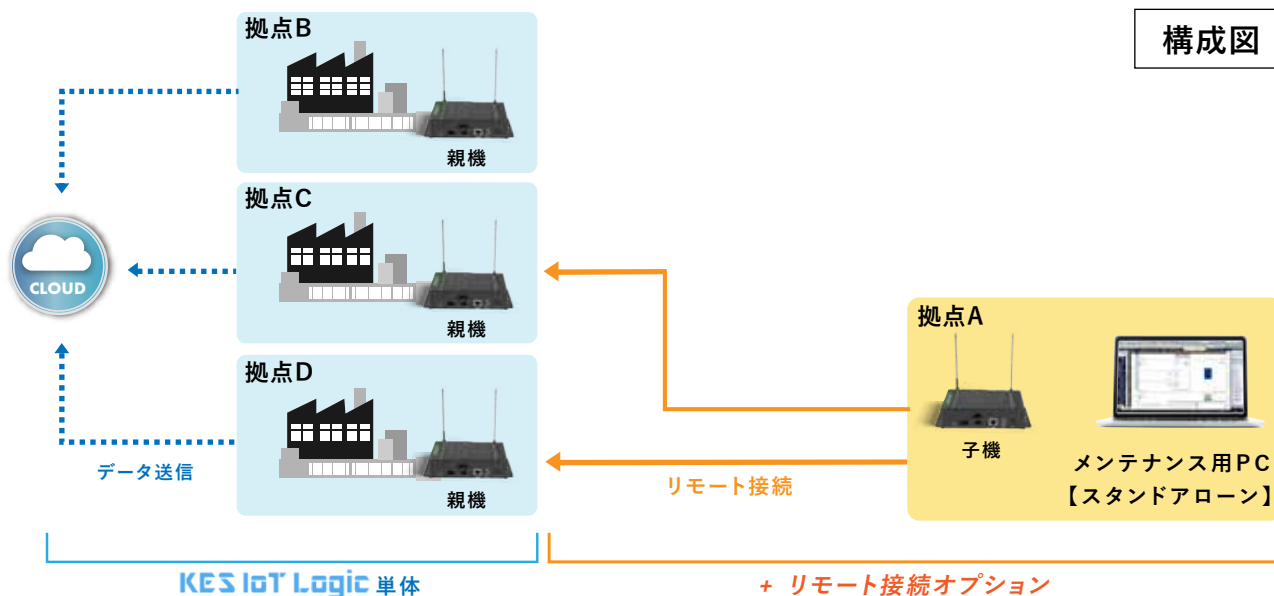

参考事例1

case: 焼却施設

施設内事務所から現場の焼却炉内温度・消化の確認を実現。

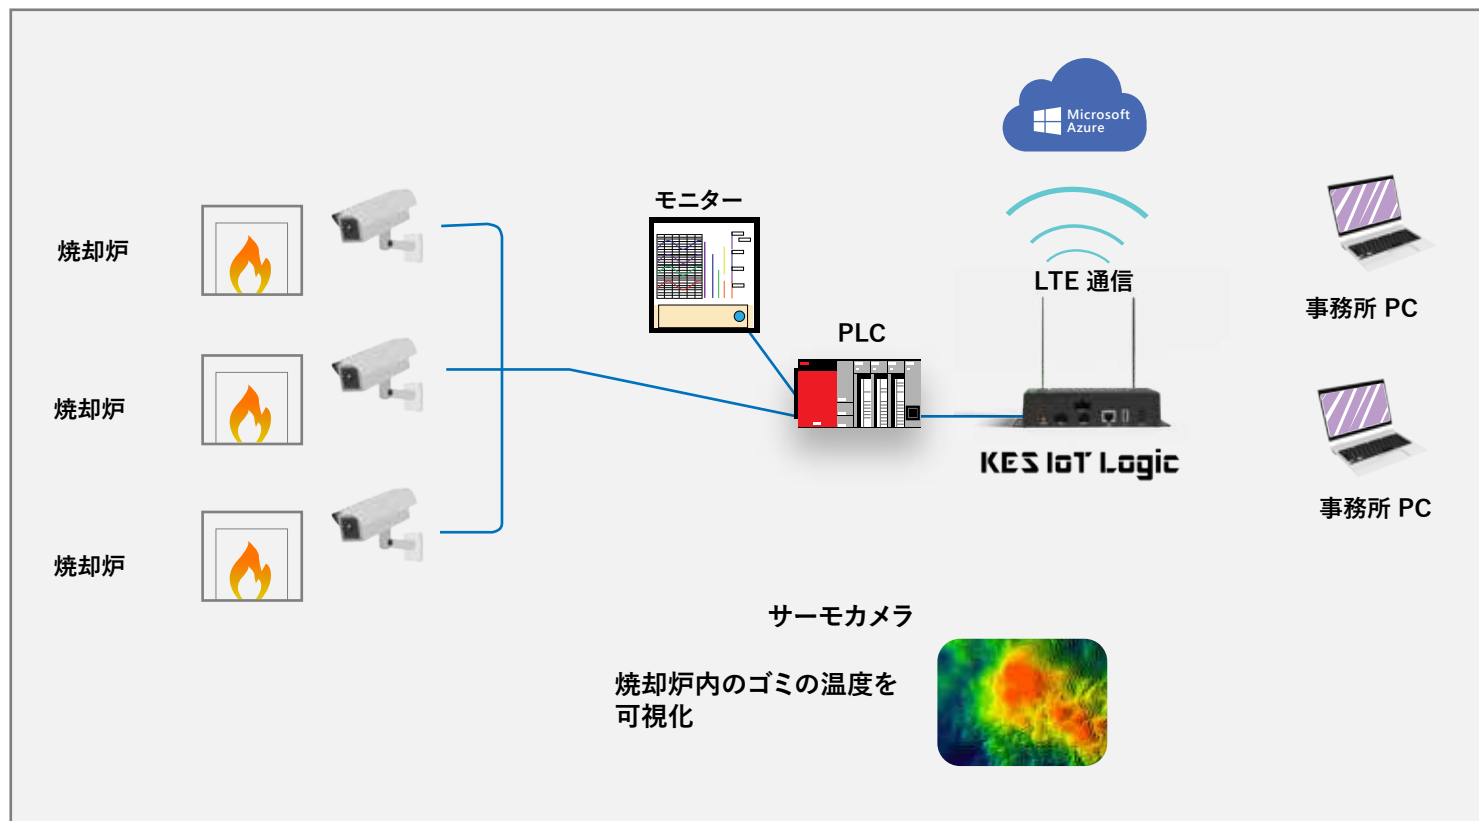

導入前

炉内の状態をサーモカメラで撮影し現場に設置されているモニターで確認していたが作業員の常駐が必要な為、監視業務に大きなコストがかかっている。

導入後

炉内設備のデータをクラウドサービスにアップ、遠隔監視を実現し現場に常駐しなくても炉内の状況を把握できるようになり、監視業務の効率化に成功。
また、設備の不具合もリアルで把握でき異常時にかかるコストも未然に防いでいる。

POINT


設備のデータをクラウドサービスにアップ、可視化するなど

遠隔監視による業務の効率化を行えば、運用コストの削減が期待できます。


参考事例2

case：装置メーカー

装置メーカー様の自社製品に KES IoT Logic を組み込んでいただき、導入した装置を遠隔で監視。

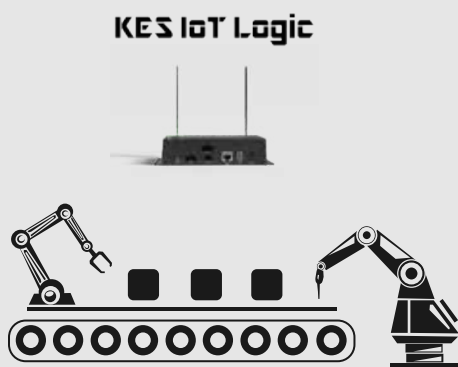

国内で製造した設備に KES IoT Logic を搭載

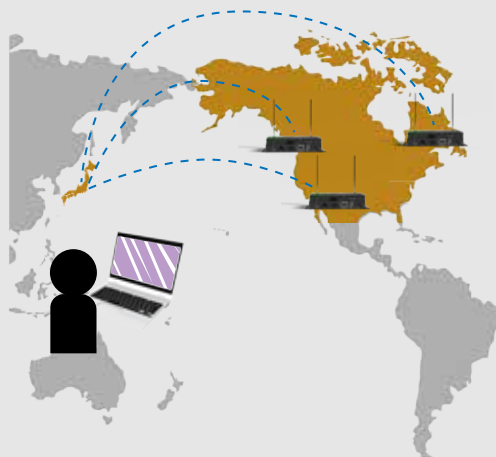

国内の技術者が一括で管理することが可能に

導入前

国内外に導入した装置のアフターサービスに工数や費用が大幅にかかっている。

導入後

装置の稼働状況を遠隔で監視、把握しアフターサービスの際対応時間の短縮を実現。

作業工数の削減によりメンテナンス費用も安価に抑えることができ、エンドユーザーからの満足度の向上に繋がりました。


POINT

これまで現地で確認していた装置の稼働状態を遠隔監視しメンテナンス時間の工数削減を実現、アフターサービスにかかるコストの削減にも繋がります。

参考事例3

case: 水処理プラント設備

お客様毎に導入した水処理プラント用システムを一元管理

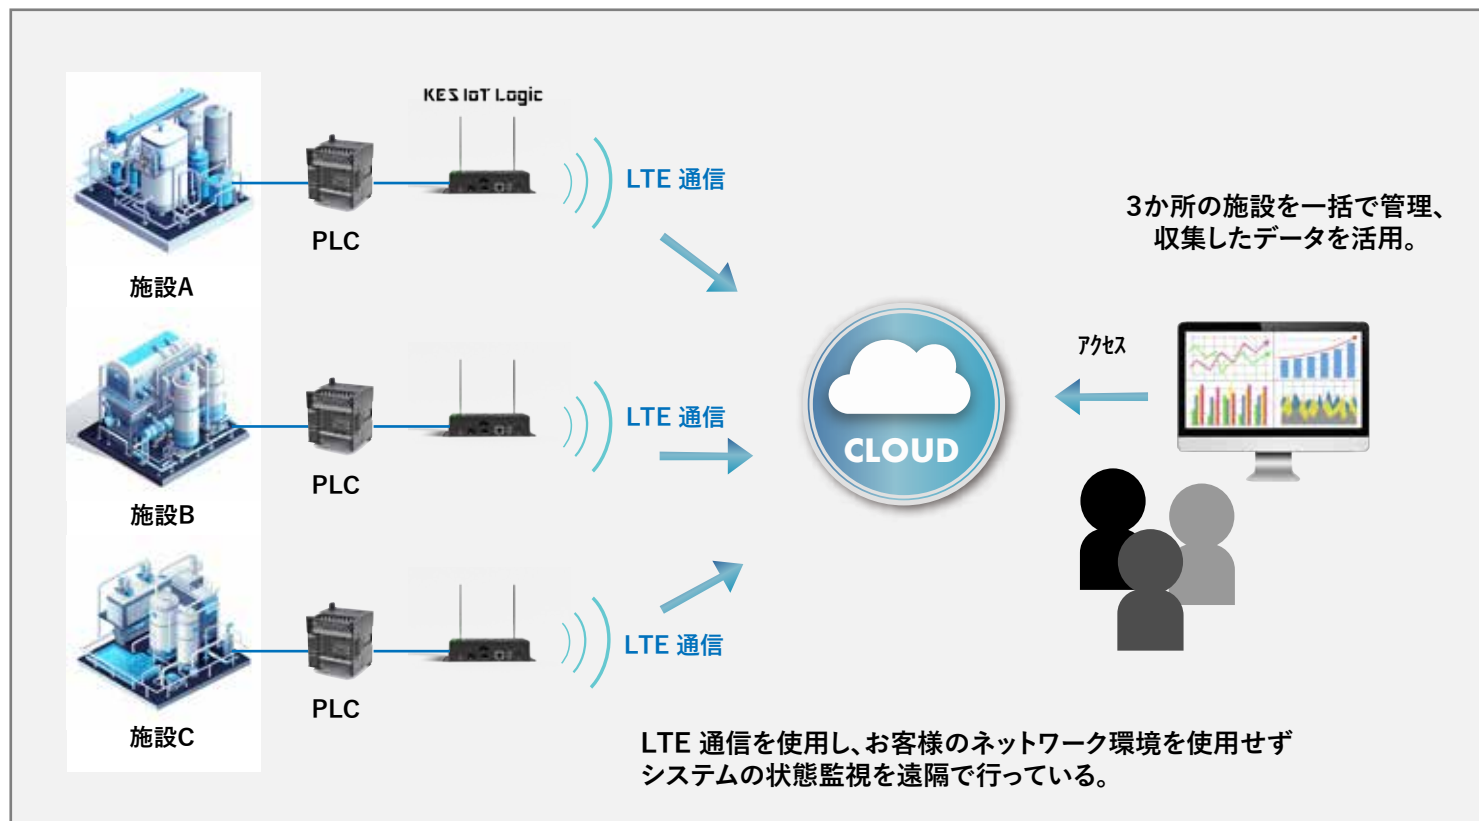

導入前

お客様毎に導入した水処理プラント用システムの稼働状況を現地にて確認していた。

遠地へ出張し確認作業を行う為、作業工数もかかっていた。

導入後

水処理プラント用システムの稼働状況はクラウドサービスを利用し遠隔で一元管理し

リアルな状態監視と出張工数の削減を実現。

また LTE 回線を使用しお客様のネットワークを使用せずシステムの状態監視を行っている。

POINT


KES IoT Logic の上位回線はモバイル回線、WiFi、有線 LAN に対応しています。

お客様のネットワーク環境に応じたシステム構成が可能です。

参考事例4

case：太陽光発電施設

クラウド側から太陽光パネルを制御

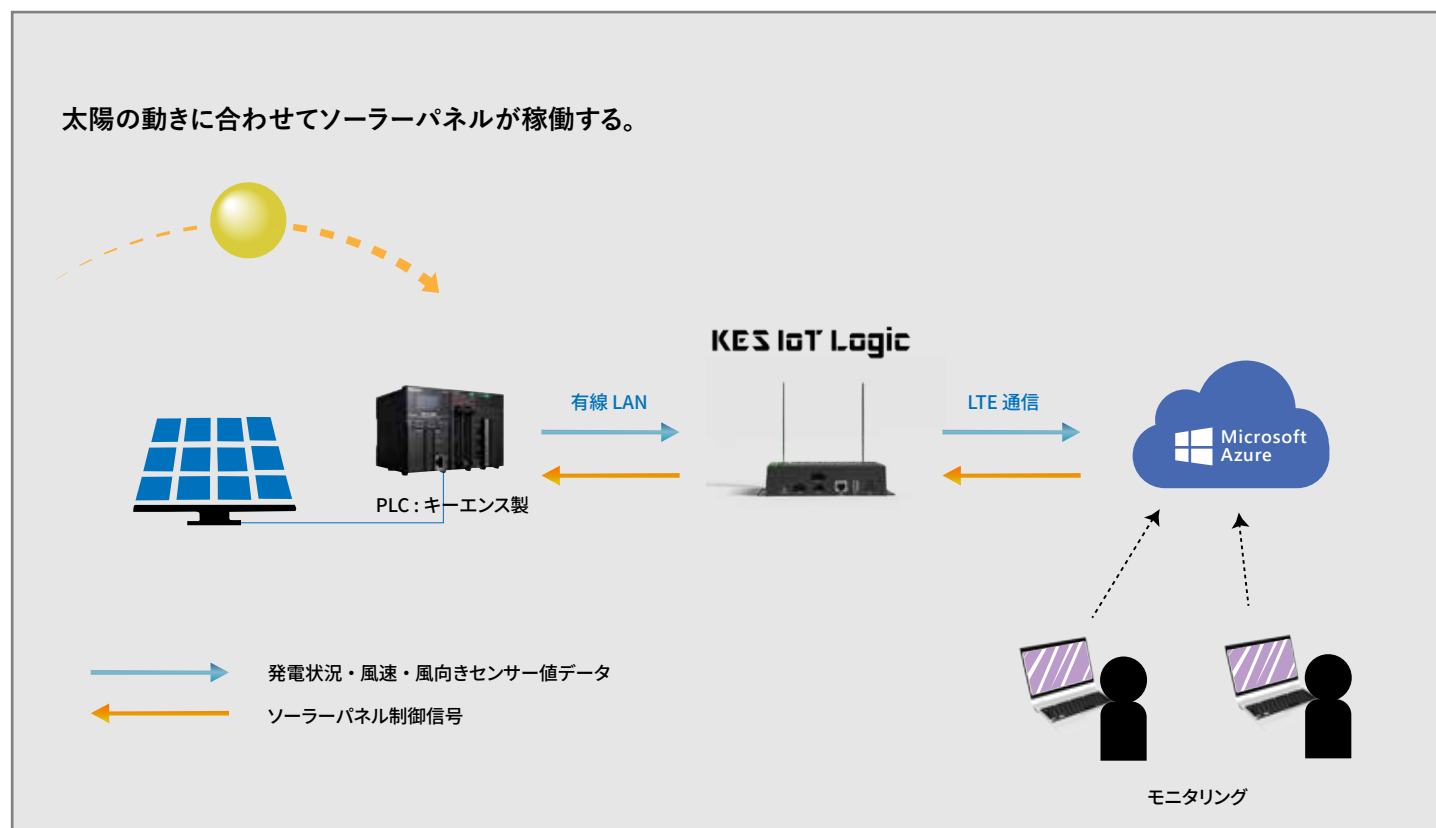

導入前

突風や積雪でソーラーパネルの稼働部が破損するという問題を抱えていた。

導入後

クラウドサービス上にあるデータを KES IoT Logicを経由しソーラーパネルを制御している PLC にデータ送信し、ソーラーパネルの稼働を遠隔制御。

自然災害でおこるソーラーパネルの故障を未然に防いでいる。

POINT

Microsoft Azure、AWS IoT のみになりますが C2D に標準対応しています。
クラウド制御を利用するシステムにも KES IoT Logic が最適です。

機能一覧早見表

	KES IoT Logic for BB	KES IoT Logic for CE	KES IoT Logic for CP Trans
対応国	46 カ国対応 ※下記「対応国一覧①」に記載	日本	80 カ国対応 ※下記「対応国一覧②」に記載
対応プロトコル	MCプロトコル / 上位リンク / FINSコマンド Modbus TCP / Modbus RTU / Modbus ASCII	MCプロトコル / 上位リンク / FINSコマンド Modbus TCP	MCプロトコル / 上位リンク / FINSコマンド Modbus TCP / Modbus RTU / Modbus ASCII
上位回線	モバイル (LTE) / Wi-Fi	モバイル (LTE) / 有線LAN	モバイル (LTE)
同時接続数	8台	1台	1台
ローカル側接続	有線 LAN / シリアル接続	有線 LAN	有線 LAN / シリアル接続
サンプリング点数	1PLC 当たり 最大 1,000点	1PLC 当たり 最大 500点	1PLC 当たり 最大 500点
サンプリング周期	1秒～99,999秒		

対応クラウドサービス一覧


- Microsoft Azure (IoT Hub)
- Amazon Web Service (IoT Thing)
- SBテクノロジーICC
- ソラコムサービス (United Endpoint など)
- 汎用MQTTブローカー
- 汎用HTTPサーバー (オンプレミスサーバー含む) (Requestにより送信可能サーバー)

KES IoT Logic for BB 対応国一覧 ①


アジア	・日本・台湾・タイ・インド・カンボジア・フィリピン
北米	・アメリカ・カナダ
ヨーロッパ	・アイルランド・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・スウェーデン・スペイン ・スロバキア・スロベニア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー ・ポーランド・ポルトガル・マルタ・ラトビア・リトアニア・ルーマニア・ルクセンブルク
その他の地域	・イギリス・アイスランド・ノルウェー・スイス・リヒテンシュタイン・トルコ

KES IoT Logic for CP Trans 対応国一覧 ②

アジア	・日本・中国・台湾・韓国・タイ・カンボジア・フィリピン・インドネシア・シンガポール・マレーシア ・ハイチ・香港・ミャンマー・ラオス
北米	・アメリカ・カナダ・バハマ
ヨーロッパ	・フランス・ドイツ・イギリス・イタリア・スペイン・スイス・ポルトガル・ギリシャ・オランダ・オーストリア ・デンマーク・ベルギー・スロバキア・チェコ・ポーランド・スロベニア・エストニア・マルタ・ラトビア・リトアニア・キプロス ・ハンガリー・ルーマニア・ルクセンブルク・クロアチア・ブルガリア・アイスランド・ノルウェー・リヒテンシュタイン
北欧	・フィンランド・スウェーデン・アイルランド
中東	・トルコ
中南米	・メキシコ・コロンビア・ジャマイカ・ベルー ・パナマ・グアテマラ・パラグアイ・トリニダードトバコ・バハマ・ニカラグア・ドミニカ・エクアドル
その他の地域	・イギリス・アイスランド・ノルウェー・スイス・リヒテンシュタイン・トルコ

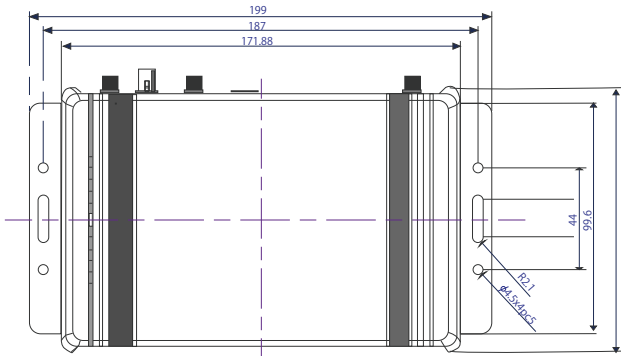

【本体】



【本体】

■基本構成

項目	品名	型番
ハードウェア	CONEXIO BlackBear 屋内モデル	【国内版】 MS5776-JCH-I 【台湾版】 MS5776-JCH-I 【北米版】 MS5776-AH-I 【EU/ASIA版】 MS5776-EH-I
同梱品	ACアダプタ 1ヶ	
	ACアダプタ変換ケーブル 2本	
	LTE/3Gアンテナ 1本	
	シリアルケーブル 1本先端バラ線	
ソフトウェア	KES IoT Logic for BB 国内モデル	KILC12-LBJ
	KES IoT Logic for BB 台湾モデル	KILC12-LBG
	KKES IoT Logic for BB 北米モデル	KILC12-LBA
	KES IoT Logic for BB 欧州/東南アジアモデル	KILC12-LBE

■オプション

品名	型番
上位有線LANオプション (USBネットワークアダプター付き)	OP-BBLO-LAN
リモート接続機能オプション	OP-BBLO-REMOTE
DCケーブル 5m/先端バラ線	OP-DC-KILC2
KES製品専用 7GB 国内SoftBank回線 ※	KMS-7SB
KES製品専用 50GB 国内SoftBank回線 ※	KMS-50SB


※36ヵ月以内の解約は解約費用をご請求させていただきます。

■ハードウェア仕様



外形サイズ	172(W) × 114(D) × 43(H) mm ※フランジ含まず
電源電圧	C 9V ~ 32V (ACアダプター付属AC100V)
モバイル通信	microSIMスロット、Docomo / SoftBank / au 3G / LTE
動作温度	-20℃ ~ 70℃ (結露なきこと)
他	■ RS-232C ■ RS-485 ■ RS-422 (いずれか選択)

■通信仕様

上位回線	国内	■ LTE ■ WiFi
	海外	■ LTE / 3G / 2G (グローバル、仕向け先による) ■ WiFi / 無 (仕向け先による)
Ethernet 接続対応機器	三菱電機	MELSEC-QnA / -L / -Q / -iQ-F / -iQ-R シリーズ (MCプロトコル) ・互換 3E フレーム ASCII・互換 IE フレームバイナリ ※Ethernet内蔵CPU/Ethernetユニット
	オムロン	SYSMAC NX / CS / CI / CP / NSJシリーズ (CPUユニット宛 FINS コマンド) ※Ethernet内蔵CPU/Ethernetユニット
	キーエンス	KV-8000 / 7000 / 5000 / 3000 / 1000 / 700シリーズ (上位リンク)
	汎用機器	MODBUS TCP 対応機器
シリアル 接続対応機器	三菱電機	MELSEC-QnA / -L / -Q / -iQ-F / -iQ-R シリーズ (MCプロトコル) ・3E フレーム ASCII
	汎用機器	MODBUS RTU 対応スレーブ機器
		MODBUS ASCII 対応スレーブ機器
サンプリング点数	1PLC 当たり 最大 1,000点	
サンプリング周期	1秒 ~ 99,999秒	
接続台数	最大8台	

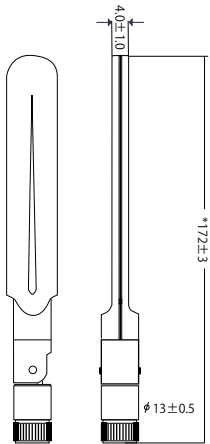

【LTE/3Gアンテナ】

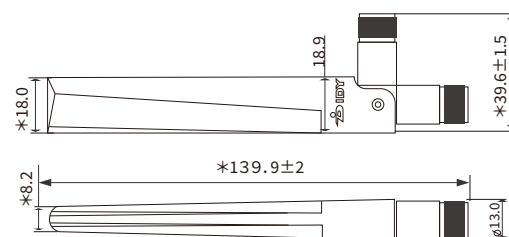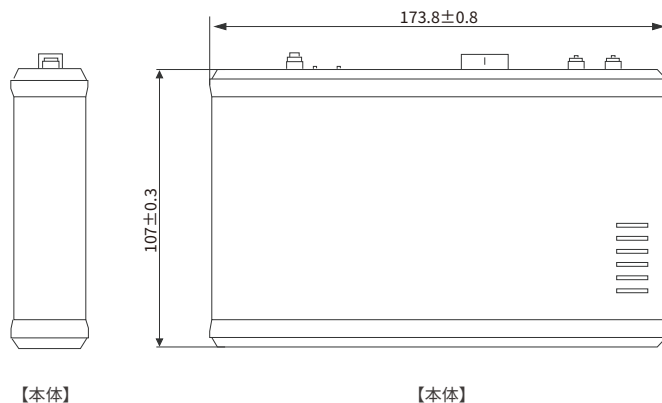

■基本構成

項目	品名	型番
ハードウェア	ライブロックテクノロジー CoralEdge M7090	CE-M7090
ソフトウェア	KES IoT Logic for CE V2ソフトウェア・ライセンス	KILS22-LCJ

※アンテナ、ACアダプタは同梱されておりません。オプションからお選びください。

■オプション

品名	型番
CoralEdge用 ACアダプタ	CE-M7090
CoralEdge用 LTEロッドアンテナ	LTE-ANT-IAN067
ブラケット	MK-1000
DINレール接続キット	OP-DINKIT-CE
DCケーブル 5m/先端バラ線/	OP-DC-CEKPL
日精製、ネジ止め、外形寸法:90×40×14, IP67, 2.5m	ANTP0450-C0534-STD-2500
日精製、ネジ止め、外形寸法:90×40×14, IP67, 5.0m	ANTP0450-C0534-STD-5000
KESMOBILE SERVICE 7GB定量プラン ※	KMS-7SB
KESMOBILE SERVICE 50GB定量プラン ※	KMS-50SB


※36ヵ月以内の解約は解約費用を御請求させていただきます。

■ハードウェア仕様


外形サイズ	175(W) × 107(D) × 30(H) mm ※フランジ含まず
電源電圧	DC 5V ~ 32V (ACアダプター付属AC100V)
モバイル通信	microSIMスロット、Docomo LTE
動作温度	-30°C ~ 65°C (結露なきこと)

■通信仕様


上位回線	国内	■ LTE/3G(マルチキャリア) ■ 有線LAN(ETH0)
Ethernet 接続対応機器	三菱電機	MELSEC-QnA / -L / -Q / -iQ-F / -iQ-R シリーズ(MCプロトコル) ・互換 3E フレーム ASCII・互換 IE フレームバイナリ ※Ethernet内蔵CPU/Ethernetユニット
	オムロン	SYSMAC NX / CS / CJ / CP / NSJシリーズ (CPUユニット宛 FINS コマンド) ※Ethernet内蔵CPU/Ethernetユニット
	キーエンス	KV-8000 / 7000 / 5000 / 3000 / 1000 / 700シリーズ (上位リンク)
	汎用機器	MODBUS TCP 対応機器
サンプリング点数	1PLC 当たり 最大 500 点	
サンプリング周期	1秒 ~ 99,999秒	
接続台数	1台のみ	



【本体】

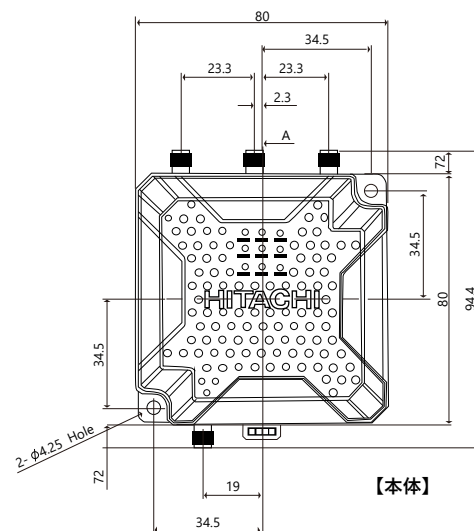

【本体】

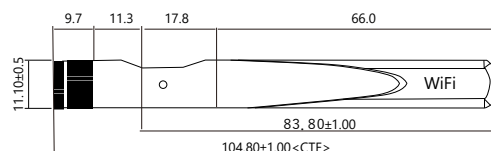

【専用ロッドアンテナ】

■基本構成

項目	品名	型番
ハードウェア	日立産機システム CPTrans-MJW 国内版	CPTrans-MJW
	日立産機システム CPTrans-MGW 海外版	CPTrans-MGW
ソフトウェア	KES IoT Logic for CPTrans V2ソフトウェア・ライセンス 国内版	KILC12-LMJ
	KES IoT Logic for CPTrans V2ソフトウェア・ライセンス 海外版	KILC12-LMG

※アンテナ、ACアダプタは同梱されておりません。オプションからお選びください。

■オプション

品名	型番
CPTrans-MJW/MGW専用ACアダプタ	GCP-ACDC12-18
専用ロッドアンテナ	CP-ANT20
KES MOBILE SERVICE 7GB定量プラン ※	KMS-7SB

※36ヵ月以内の解約は解約費用をご請求させていただきます。

■ハードウェア仕様

外形サイズ	80.0mm × 80.0mm × 28.8 mm (突起部除く)
電源電圧	DC 5V ~ 24V
モバイル通信	microSIMスロット、Docomo / SoftBank / au
動作温度	-20°C ~ 60°C (結露なきこと)
他	■ RS-232C ■ RS-485

■通信仕様

上位回線	国内	■ LTE
	海外	■ LTE / 3G / 2G (グローバル、仕向け先による)
Ethernet 接続対応機器	三菱電機	MELSEC-QnA / -L / -Q / -iQ-F / -iQ-R シリーズ (MCプロトコル) ・互換 3E フレーム ASCII・互換 IE フレームバイナリ ※Ethernet内蔵CPU/Ethernetユニット
	オムロン	SYSMAC NX / CS / CI / CP / NSJシリーズ (CPUユニット宛 FINS コマンド) ※Ethernet内蔵CPU/Ethernetユニット
	キーエンス	KV-8000 / 7000 / 5000 / 3000 / 1000 / 700シリーズ (上位リンク)
	汎用機器	MODBUS TCP 対応機器
シリアル 接続対応機器	三菱電機	MELSEC-QnA / -L / -Q / -iQ-F / -iQ-R シリーズ (MCプロトコル) ・3E フレーム ASCII
	汎用機器	MODBUS RTU 対応スレーブ機器
		MODBUS ASCII 対応スレーブ機器
サンプリング点数	1PLC 当たり 最大 500点	
サンプリング周期	1秒 ~ 99,999秒	
接続台数	1台のみ	



〒920-1158 石川県金沢市朝霧台二丁目 148 番地

TEL 076-224-7565 (営業部直通)

✉ info@kanazawa-es.com